

STROOMVERDELERS EN WERFVERLICHTING
DISTRIBUTEURS DE COURANT & ECLAIRAGE DE CHANTIER

2014



Interelek heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het domein van stroomverdelers en werf verlichting.

Wat wij bieden, is een uniek assortiment aan hoogwaardige en zeer innovatieve producten.

Dankzij onze marktkennis weten we wat de consument wil.

Interelek producten worden gekenmerkt door exclusieve functies en bieden daardoor vaak een hoger gebruiksnut dan andere producten op de markt.

Mede door dit concept "altijd professioneel" kiezen wij enkel voor neopreen kabel voor onze werfhaspel.

Deze neopreen kabel is verplicht op de werf en laat zich zowel in koude als warme omgevingen steeds soepel oprollen.

Kies voor de verlichting waar het logo "SAVE ENERGY" bijstaat, dan draagt u uw steentje bij aan het milieu.

Wat is er nu voordeliger dan weinig vermogen uit het net halen en een enorm vermogen aan licht verkrijgen.

Als kers op de taart kunnen wij u dit jaar een unieke professionele haspel voorstellen, enig in zijn soort door zijn tweezijdig kabelgeleidingssysteem.

Kies voor Interelek, een slimme beslissing.

Interelek a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des distributeurs d'énergie et de l'éclairage de chantier.

Nous vous offrons un assortiment unique et de haute qualité ainsi que des produits innovants.

Grâce à notre connaissance du marché, nous sommes bien au courant des besoins des utilisateurs.

Les produits Interelek se distinguent par des fonctions exclusives et dès lors offrent souvent une facilité de travail plus grande que les autres produits sur le marché.

De par ce concept "toujours professionnel", nous choisissons uniquement des câbles néoprènes pour nos enrouleurs de chantier. Ce câble néoprène est obligatoire sur les chantiers. Il se déroule aisément aussi bien dans un milieu froid que dans un milieu chaud.

Si vous optez pour l'éclairage portant le logo "SAVE ENERGY", vous aidez la cause environnementale. C'est bien plus profitable que de tirer une énorme puissance pour seulement éclairer.


En plus, nous vous proposons cette année un enrouleur professionnel, unique dans son genre par le système de double guidage du câble.

Choisir Interelek... un choix malin.

TECHNISCHE INFO

INFO TECHNIQUE

H05VV-F 3G 1,5



1. STANDARDS

H = harmonized cable

A = nationally accepted cable

2. NOMINAL VOLTAGE V

03 = 300/300V

05 = 300/500V

07 = 450/750 V

3. CONDUCTOR INSULATION

V = PVC

R = natural - and composition rubber

S = silicon rubber

B = composite rubber

4. OUTER SHEATH

V = PVC

R = natural - and composition rubber

N = neoprene rubber

J = glass fibers

T = textile

Q = polyurethane

5. CONDUCTOR

U = solid

R = multi wire strands

K = fine wire strands for fixed installation

F = fine wire strands for movable cables

H = extra fine wire strands for movable cables

6. NUMBER OF CONDUCTORS

7. EARTH CONDUCTOR

G = with earth conductor green-yellow wire

X = without earth conductor

8. CONDUCTOR CROSS-SECTION

IP 44 beveiligd tegen vreemde objecten en spatwater / protégé des éclaboussures et des corps étrangers

IP 54 beveiligd tegen stof en spatwater / protégé de la poussière et des éclaboussures



Telkens u dit symbool ziet, weet u dat dit Interelek product helpt bij het sparen van energie

Chaque fois que vous voyez ce symbol vous savez que ce produit contribue à économiser l'énergie

ENERGIEZUINIGE BREEDSTRALER

Lampe de chantier economique

IP54 - GS/TUV



IE10055

| | | art. nr | € | Verp |
|------------------------------------|---------------------|---------|-------|------|
| 55 W | 1.5m H07 RN-F 3G1.5 | IE10055 | 55,00 | 1(4) |
| Vervanglampen - Lampes de rechange | | | | |
| | 55 W | IE10201 | 15,00 | 1 |

ENERGIEZUINIGE BREEDSTRALER LUX


Lampe de chantier economique Lux

IP54 - GS/TUV



IE10236

| | | art. nr | € | Verp |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|------|
| 72 W (2x36W) | 5m H07 RN-F 3G1.5 ca. 5900 Lumen | IE10236 | 77,00 | 1(5) |
| 108 W (3x36 W) | 5m H07 RN-F 3G1.5 ca. 9000 Lumen | IE10336 | 92,00 | 1(5) |
| Vervanglampen - Lampes de rechange | | | | |
| | 36 W | IE10202 | 12,00 | 1 |
| Vervang plexi - Plexi de remplacement | | | | |
| voor IE10236 - IE10336 | | IE10200 | 16,00 | 1 |

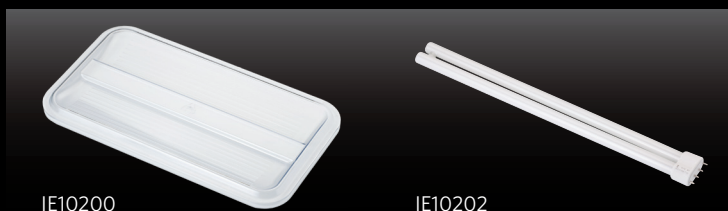


IE10200

IE10202

PROFESSIONELE GASDAMPLAMP

Projecteur avec lampe iodures métalliques

IP64 - GS/TUV

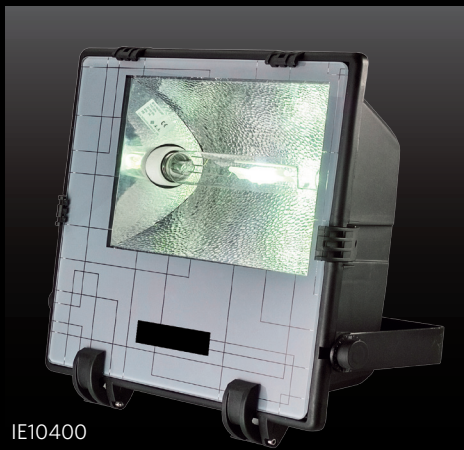

IE10400

| | | art. nr | € | Verp |
|------------------------------------|-------------------|---------|--------|------|
| 400 W | 5m H07 RN-F 3G1.0 | IE10400 | 105,00 | 1 |
| Vervanglampen - Lampes de rechange | | | | Verp |
| 400 W | | IE10203 | 29,00 | 1 |

*ca. 1600 Watt lichtopbrengst in vergelijking met een conventionele lamp

*équivalent 1600 Watt

STATIEF PRO VOOR WERFLAMPEN, ROBUSTE UITVOERING IN GEGALVANISEERD IJZER

Trépied pro de grande qualité en acier galvanisé



IE10250

| | art. nr | € | verp |
|--------|---------|-------|------|
| 2,75 m | IE10250 | 36,00 | 1 |

LED STRALER OP ACCU

Led projecteur sur accu

IP54 - GS/TUV



IE10037

| | lummen | art. nr | € | Verp |
|----------------|--------|---------|--------|------|
| 10 W met frame | 900 | IE10038 | 75,00 | 1(8) |
| 20 W met frame | 1800 | IE10037 | 110,00 | 1(4) |

*90% minder energieverbruik dan halogeenverlichting / 90% de consommation d'énergie en moins qu'une lampe halogène

*Voorzien van schokdempend dubbel stabiel buisframe/ Finition de luxe avec poignée en matière synthétique

*Luxe uitvoering met kunststof handgreep / Avec double armature tubulaire anti-choc

*Bijzonder lage warmteontwikkeling / Très faible dégagement de chaleur

* Lithium-ion batterij met een autonomie van ca. 4 u / Batterie Lithium-ion avec une autonomie de 4 heures

* Laadtijd ca. 4 u met bijgeleverde lader 230V en 12V / temps de charge 4heures livré avec chargeur 230V et 12V

LED STRALER

Led projecteur

IP65 - GS/TUV



| | lummen | art. nr | € | Verp |
|------|--------|---------|--------|------|
| 50 W | 5000 | IE10050 | 150,00 | 1(4) |



*Voorzien van schokdempend stabiel frame/ Finition de luxe avec poignée en matière synthétique

*Luxe uitvoering met handgreep en beugel voor statief / Avec double armature tubulaire anti-choc

*Bijzonder lage warmteontwikkeling , levensduur van 50.000 u / Très faible dégagement de chaleur , temps de vie de 50.000 heures

* Speciaal lens om verblinding tegen te gaan / Lentille spéciale contre l'éblouissement

* Stopcontact 230V op achterzijde / Prise 230V à l'arrière

* Met 5 m neopreen H07RN-F3G1.5 kabel / Avec cable neoprène 5m H07RN-F3G1.5

PROFESSIONELE HALOGEENSTRALER

Spot de chantier Halogène

| | | art. nr | € | verp |
|------------------------------------|-------------------|---------|-------|------|
| 400 W | 2m H07 RN-F 3G1.0 | IE10500 | 20,00 | 1(4) |
| Vervanglampen - Lampes de rechange | | | | Verp |
| | 400W | IE10204 | 2,00 | 1 |



IE10500

PROFESSIONELE HALOGEENSTRALER

Spot de chantier Halogène

| | | art. nr | € | verp |
|------------------------------------|-------------------|---------|-------|------|
| 1000 W | 2m H07 RN-F 3G1.0 | IE11000 | 36,00 | 1(2) |
| Vervanglampen - Lampes de rechange | | | | Verp |
| | 1000W | IE10205 | 3,00 | 1 |



IE11000

ACCU HANDLICHT MET LEDS

Lampe de poche leds sur accu



IE10028

| | art. nr | € | verp |
|--|---------|-------|-------|
| | IE10028 | 35,00 | 1(20) |



ACCU HANDLICHT LEDS MET OPLAADSTATION

Lampe de poche leds sur accu avec station de charge



IE10030

| | art. nr | € | verp |
|--|---------|-------|-------|
| | IE10030 | 60,00 | 1(10) |



NEOPREEN AANSLUITKABELS

RACCORDS NEOPRENE

250V - 16A



IE102153

| | | | art. nr | € | Verp |
|---------------|----|--|----------|------|-------|
| H07RN-F 2G1.0 | 3m | | IE102103 | 3,80 | 1(20) |
| H07RN-F 2G1.0 | 5m | | IE102105 | 5,10 | 1(20) |
| H07RN-F 2G1.5 | 3m | | IE102153 | 3,90 | 1(20) |
| H07RN-F 2G1.5 | 5m | | IE102155 | 6,90 | 1(20) |
| H07RN-F 3G1.5 | 5m | | IE103155 | 8,50 | 1(20) |

NEOPREEN VERLENGKABELS

ALLONGES NEOPRENE

250V - 16A



IE240325

| | | | art. nr | € | Verp |
|---------------|-----|--|----------|-------|-------|
| H07RN-F 3G1.5 | 10m | | IE210315 | 17,50 | 1(10) |
| H07RN-F 3G2.5 | 5m | | IE205325 | 14,00 | 1(20) |
| H07RN-F 3G2.5 | 10m | | IE210325 | 25,00 | 1(7) |
| H07RN-F 3G2.5 | 15m | | IE215325 | 37,00 | 1(5) |
| H07RN-F 3G2.5 | 25m | | IE225325 | 59,00 | 1(4) |
| H07RN-F 3G2.5 | 40m | | IE240325 | 94,00 | 1(2) |

400V - 16A - 32 A




IE10022

| | | | art. nr | € | Verp |
|-------------------|-----|--|---------|--------|------|
| H07RN-F 5G2,5 16A | 10m | | IE10029 | 48,00 | 1(2) |
| H07RN-F 5G2,5 16A | 25m | | IE10022 | 103,00 | 1(2) |
| H07RN-F 5G4 32A | 25m | | IE10032 | 169,00 | 1(2) |
| H07RN-F 5G6 32A | 25m | | IE10035 | 244,00 | 1(2) |

VERDEELBLOK BLAUW MET 3 STOPCONTACTEN 250V - 16A

Bloc multiprises bleu 3 prises 250 V - 16A

| | | | art. nr | € | verp |
|---------------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|
| zonder kabel / sans câble | | | IE10010 | 22,00 | 1(10) |
| met kabel / avec câble | H07RN-F 3G2.5 | 3m | IE10011 | 31,00 | 1(10) |
| met kabel / avec câble | H07RN-F 3G2.5 | 10m | IE10013 | 40,00 | 1(6) |

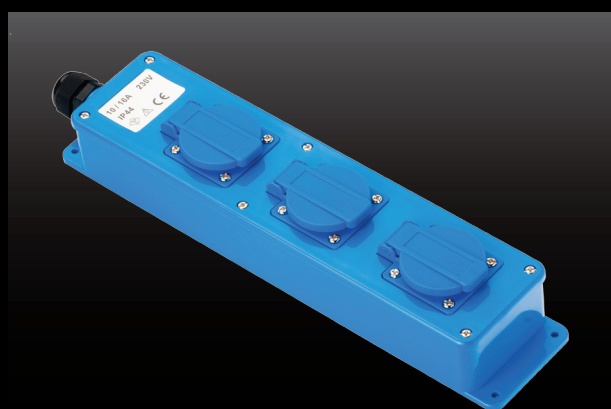

IE10010

DRIEWEGKOPPELSTEKKER RUBBER 250V - 16A

Fiche femelle triple en caoutchouc 250V - 16A

| | | | art. nr | € | Verp |
|---------------------------|---------------|-----|---------|-------|------|
| zonder kabel / sans câble | | | IE10023 | 32,00 | 1(5) |
| met kabel / avec câble | H07RN-F 3G2.5 | 10m | IE10024 | 63,00 | 1 |
| met kabel / avec câble | H07RN-F 3G2.5 | 25m | IE10025 | 99,00 | 1 |



IE10023

STEKKER - KOPPELSTEKKERS FICHES MÂLES - FICHES FEMELLES

IP44 - GS/TUV





IE10014

IE10015

| | art. nr | € | Verp |
|--|---------|------|-------|
| Volrubberstekker 10/16A - 250V - IP44 Fiches mâle en caoutchouc | IE10014 | 4,30 | 1(20) |

| | art. nr | € | Verp |
|--|---------|------|-------|
| Volrubberkoppelstekker 10/16A - 250V - IP44 Fiches femelles en caoutchouc | IE10015 | 6,20 | 1(10) |

2 X SNELLER MONTEREN
FOIS PLUS VITE MONTEE

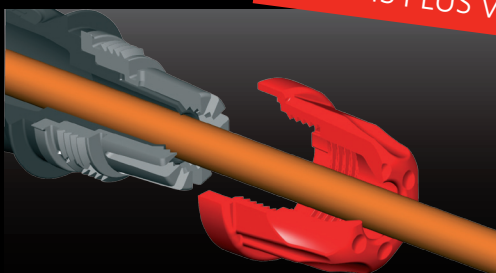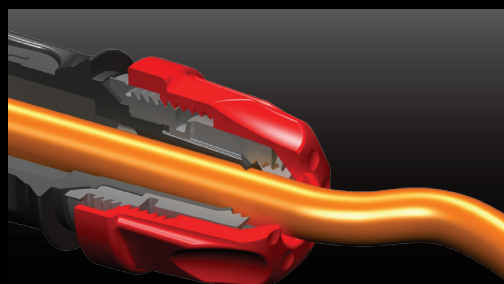

IE015-6



IE215-6

| Stekker - Fiches mâles CEE | art. nr | € |
|----------------------------|---------|-------|
| 16A 3-pole 250 V | IE013-6 | 3,90 |
| 16A 5-pole 400 V | IE015-6 | 4,30 |
| 32A 5-pole 400 V | IE025-6 | 5,90 |
| 63A 5-pole 400 V | IE035-6 | 29,10 |
| 125A 5-pole 400 V | IE045-6 | 66,00 |

| Koppelstekkers - Fiches femelles CEE | art. nr | € |
|--------------------------------------|---------|-------|
| 16A 3-pole 250 V | IE213-6 | 5,00 |
| 16A 5-pole 6h 400 V | IE215-6 | 5,50 |
| 32A 5-pole 6h 400 V | IE225-6 | 7,50 |
| 63A 5-pole 6h 400 V | IE235-6 | 53,50 |
| 125A 5-pole 6h 400 V | IE245-6 | 73,50 |

ROBUST 1



IE11551

| | art. nr | € |
|---|-----------|-------|
| 50 m kabel - Cable H05VV-F 3G1.5 | IE11551 | 75,00 |
| 50 m kabel - Cable H05VV-F 3G1.5 schuko | IE11551_S | 75,00 |

*Voorzien van schokdempend dubbel stabiel buisframe / Avec double armature tubulaire anti-choc

*Luxe uitvoering met kunststof handgreep / Finition de luxe avec poignée en matière synthétique

*Met 4 voudige contactdoos / avec 4 prises

*Thermische en kinderbeveiliging / Disjoncteur thermique et sécurité enfant

ROBUST 2



IE11550

| | art. nr | € |
|----------------------------------|---------|-------|
| 50 m kabel - Cable H05VV-F 3G1.5 | IE11550 | 75,00 |

*Voorzien van schokdempend dubbel stabiel buisframe / Finition de luxe avec poignée en matière synthétique

*Luxe uitvoering met kunststof handgreep / Avec double armature tubulaire anti-choc

*Thermische beveiliging en rubber stekker / Disjoncteur thermique et fiche en caoutchouc

IP44 PRO ROBUST - PATENT



IE12540

| | art. nr | € |
|---|------------|--------|
| 25 m kabel - Cable H07RN-F 3G2.5 | IE12525 | 95,00 |
| 25 m kabel - Cable H07RN-F 3G2.5 schuko | IE12525_S | 98,00 |
| 40 m kabel - Cable H07RN-F3 G2.5 | IE12540 | 125,00 |
| 40 m kabel - Cable H07RN-F3 G2.5 schuko | IE12540_S | 132,00 |
| zonder kabel - sans cable | IE12540_L | 47,00 |
| thermic | IE12540_T | 6,00 |
| stekkerplaat - insert avec 3 prise | IE12540_ST | 19,00 |

* Uitgekiend design zodat de kabel altijd op de haspel rolt zonder enige begeleiding / Construction astucieuse afin que le câble s'enroule sur le dévidoir sans assistance

* Voorzien van schokdempend uiterst stabiel buisframe / Avec armature tubulaire très stable et anti-choc

* Luxe uitvoering met kunststof handgreep / Finition de luxe avec poignée en matière synthétique

* Met 3 voudige spatwaterdichte contactdosen / Avec 3 prises, résistant aux éclaboussures

* Thermische en kinderbeveiliging / Disjoncteur thermique et sécurité enfant

UNIEK TWEEZIJDIG KABELGELEIDINGSSYSTEEM
SYSTÈME UNIQUE, GUIDAGE DU CÂBLE DES 2 CÔTÉS



IP44 - CE

IP44 PRO ROBUST DAKWERKERSHASPEL - PATENT



| | art. nr | € |
|----------------------------------|---------|--------|
| 40 m kabel - Cable H07RN-F3 G2.5 | IE12440 | 145,00 |

WERKEN OP STELLING EN DAK
TRAVAUX SUR ECHAFAUDAGE ET TOIT

IE12440

- * Uitgekiend design zodat de kabel altijd op de haspel rolt zonder enige begeleiding / Construction astucieuse afin que le câble s'enroule sur le dévidoir sans assistance
- * Voorzien van schokdempend uiterst stabiel buisframe / Avec armature tubulaire très stable et anti-choc
- * Luxe uitvoering met kunststof handgreep / Finition de luxe avec poignée en matière synthétique
- * Met 4 voudige spatwaterdichte contactdosen / Avec 4 prises, résistant aux éclaboussures
- * Thermische en kinderbeveiliging / Disjoncteur thermique et sécurité enfant

IP44 - GS/TUV

COMPACTE EN SPATWATERDICHTE VERDEELKAST MET DRAAGHENDEL

Boîte de répartition compacte, résistant aux éclaboussures, avec poignée

| Ingang / Entrée | Stopcontact / Prises | art. nr | € |
|---|---|---------|-------|
| Stekker/Fiche 3PNE / 400V / 16A met/ avec 2m H07RN-F 5G2.5 kabel/câble | 6 x stopcontact/prise 2PE / 250V / 16A | | |
| | 2 x stopcontact/prise 3PNE / 400V / 16A | | |
| | | IE10026 | 90,00 |


COMPACTE EN SPATWATERDICHTE VERDEELKAST MET DRAAGHENDEL INCLUSIEF ZEKERINGEN

Boîte de répartition compacte, résistant aux éclaboussures, avec poignée, fusibles inclus

| Ingang / Entrée | Stopcontact / Prises | Zekeringen / Protection | art. nr | € |
|--|--|------------------------------|---------|--------|
| Stekker/Fiche 3PNE / 400V / 32A met/ avec 5 m H07RN-F 5G2.5 kabel/câble | 1 x stopcontact/prise 3PNE / 400V / 16A | 1 MCB 3 Pole 16A, C type | | |
| | 1 x stopcontact/prise 3PNE / 400V / 32A | 2 MCB 1 Pole 16A, C type | | |
| | 6 x stopcontact/prise 2PE / 250 V / 16A | 1 ELCB 4 Pole, 40A / 30mA | | |
| | | | IE10027 | 200,00 |



IE10027

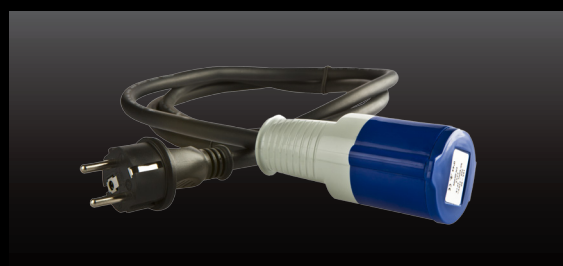

IE60486

| | | art. nr | € | Verp |
|---------------|----|---------|-------|-------|
| H07RN-F 3G2.5 | 2m | IE60486 | 15,00 | 1(25) |

GENERAL

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.
Afbeeldingen, prijzen en specificaties onder voorbehoud van wijziging en drukfouten.
Copyright Interelek , Bergensesteenweg 454, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

*Tous les prix sont hors TVA.
Toutes les données techniques et les prix sont sous réserve de modifications.
Copyright Interelek , Bergensesteenweg 454, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.*



Interelek - Bergensesteenweg 454 - 1600 Sint-Pieters Leeuw - Belgium
T + 32 2 378 37 00 - F + 32 2 378 37 21 - info@interelek.be - www.interelek.be

